

ESPECIFICACIONES

Modelo	K3-X	K3-M
Frente	Plástico para aplicar	Metálico para embutir
Corriente máxima	30mA en estado de reposo 200mA en el momento de accionar la cerradura eléctrica.	
Tensión de alimentación	220v suministrado por el teléfono.	
Conexión	2 cables no polarizados +1 para accionar cerradura eléctrica.	
Comunicación	Simultanea.	
Temperatura ambiente	-10°C to 40°C	

SENLIS | K3

Portero eléctrico Unifamiliar.



MODELOS:

K3-X Frente plástico de exterior.

K3-M Frente metálico de embutir.


Fabricado por: SENLIS de Grandi Hugo Santiago.

Por consultas técnicas comunicarse al 4730-3645 ,vía mail:


senlis@senlis.com.ar o por nuestro sitio web: www.senlis.com.ar

■ Características Unidad Exterior.

Frente para aplicar

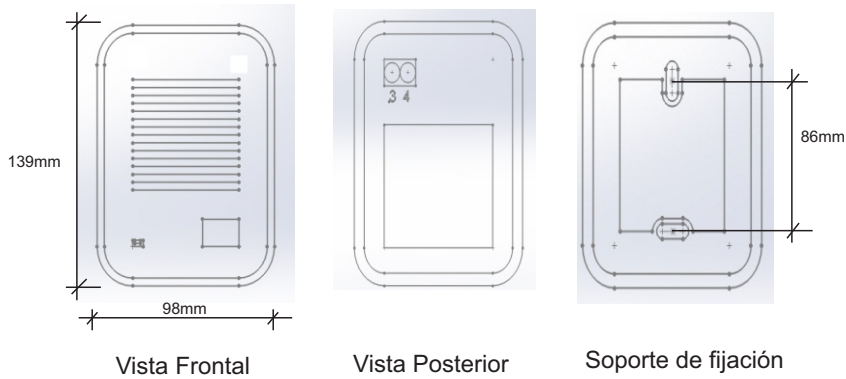


Frente para embutir

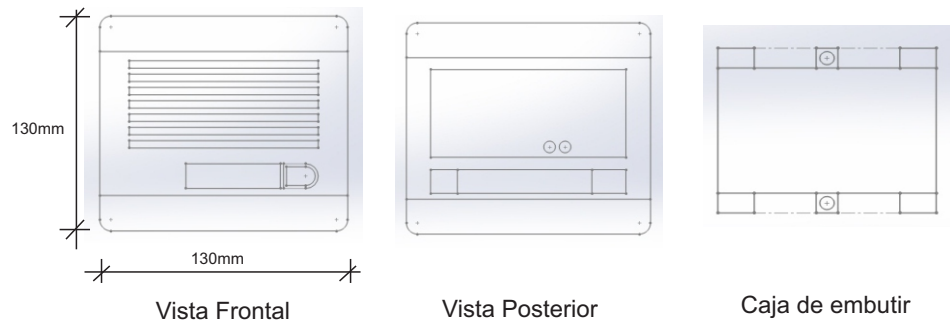


■ Instalación

Vista vertical lateral



Vista frontal




* Trate de evitar instalaciones en condiciones tales como : congelamiento ,altas temperaturas, humedad, sustancias corrosivas, etc.

* Evite instalarlo en lugares fácilmente sometidos a lluvia o humedad


■ Cableado

El equipo requiere solo de **2 cables** (preferentemente telefónico normalizado) desde el frente(unidad exterior) hasta el teléfono (unidad interior) , en el caso de necesitar cerradura eléctrica es necesario un tercer conductor desde el frente al teléfono , no necesita transformador externo para el accionamiento de la misma.


Vista Posterior Teléfono

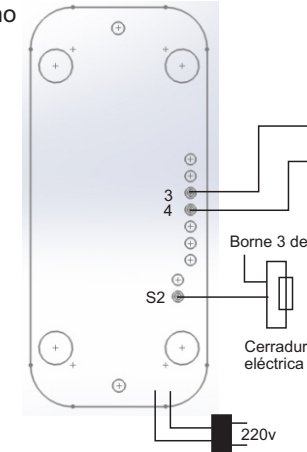


Frente para aplicar

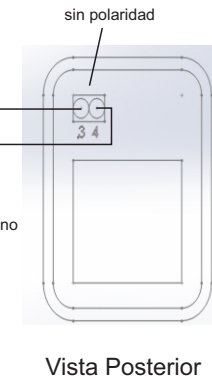

Vista Posterior Teléfono

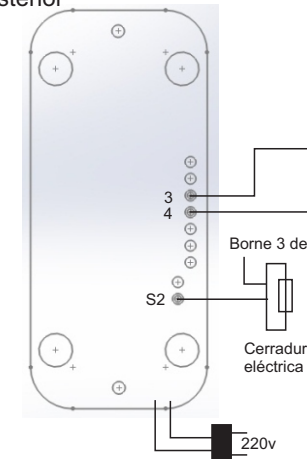

Frente para embutir

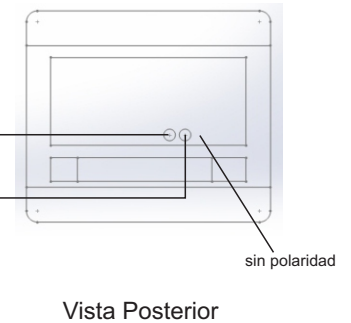

Para **ADICIONAR** un teléfono al equipo se debe de conectar en paralelo al teléfono existente.