




# PORTERO VISOR SENLIS - TAI

Equipo Unifamiliar, Admite 2 Frontes, 2 Cámaras adicionales y hasta 4 Monitores en paralelo.

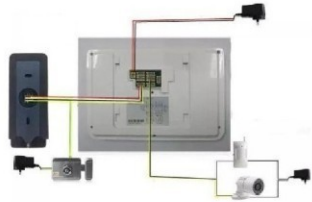

Frente Exterior con Cámara  
Modelo: **TC-X4DA-01**



BORNERA DE MONITOR PRINCIPAL  
A MONITORES ADICIONALES.

- AMARILLO — VIDEO
- NEGRO — NEGATIVO (GND)
- BLANCO — AUDIO
- VERDE — DATOS

Monitor de 7" TFT - LCD Manos Libres.

Modelo: **TC-X4 MH-X1**



- 1 - Menú de ajuste, entrar a sistema: frente, cámara, cerraduras
- 2 - Volumen y transferencia de llamadas
- 3 - Activar imagen sin ser llamado previamente.
- 4 - Botón de cerradura eléctrica.
- 5 - Entablar la comunicación con el frente.
- 6 - LED indicador de energía.
- 7 - LED Indicador de llamada del frente 1.
- 8 - LED Indicador de llamada del frente 2.
- 9 - Micrófono de cámara externa.



El ángulo de apertura es de 65 grados, Separado a 50 Cm. del frente, tiene un rango de 70 cm.




Protector para la lluvia.

Fabricado en China  
Importa Comercializa y Garantiza: Senlis SRL.  
Bartolomé Mitre 848 Ramos Mejía Prov. Buenos Aires.

BORNERAS DE FRENTE A MONITOR PRINCIPAL.

- BLANCO — AUDIO
- ROJO — POSITIVO (VCC)
- NEGRO — NEGATIVO (GND)
- AMARILLO — VIDEO

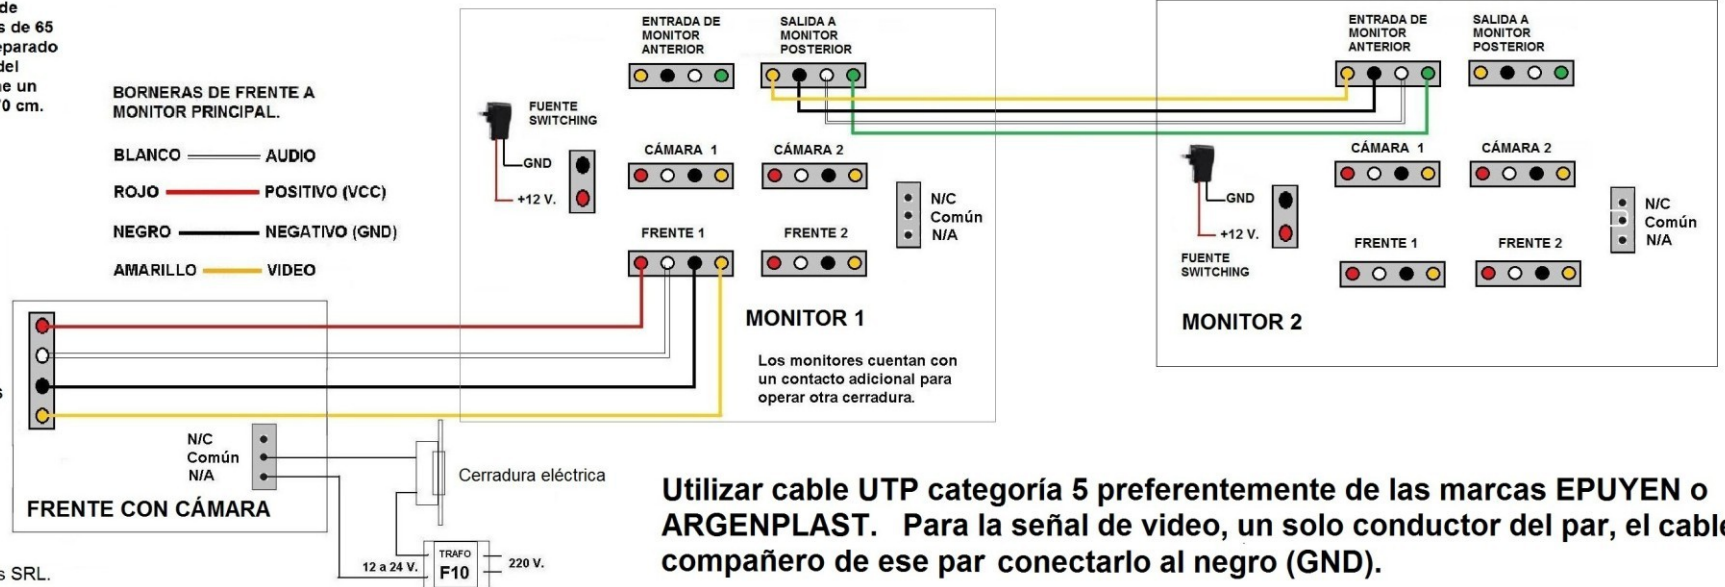

Utilizar cable UTP categoría 5 preferentemente de las marcas EPUYEN o ARGENPLAST. Para la señal de video, un solo conductor del par, el cable compañero de ese par conectarlo al negro (GND).