


CONEXIONADO DE PORTERO ELECTRICO DE 1N.º CON TELEFONO SENLIS
 FUENTE Y FRENTE DIN. Colocar cable de 3 pares
 (6 conductores)



- SALIDAS**
- 1 & 2 > 16 VOLT CORRIENTE ALTERNADA
 - 3 & 4 > 12 VOLT CORRIENTE CONTINUA
 - 4 — MICROFONO DE TELEFONO
 - 5 — PARLANTE DE FRENTE

CONEXIONADO TIPO

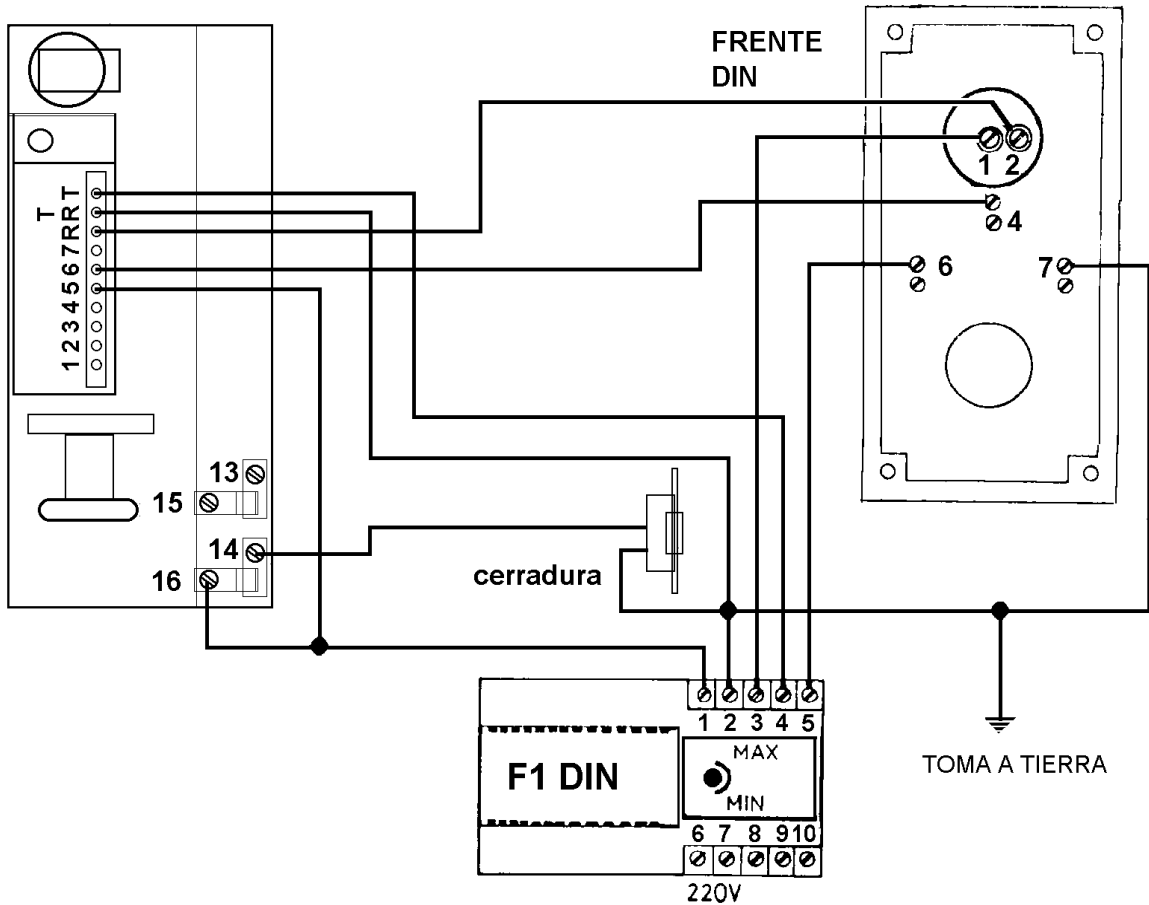