


# F2XDNS


Control de volumen del micrófono.

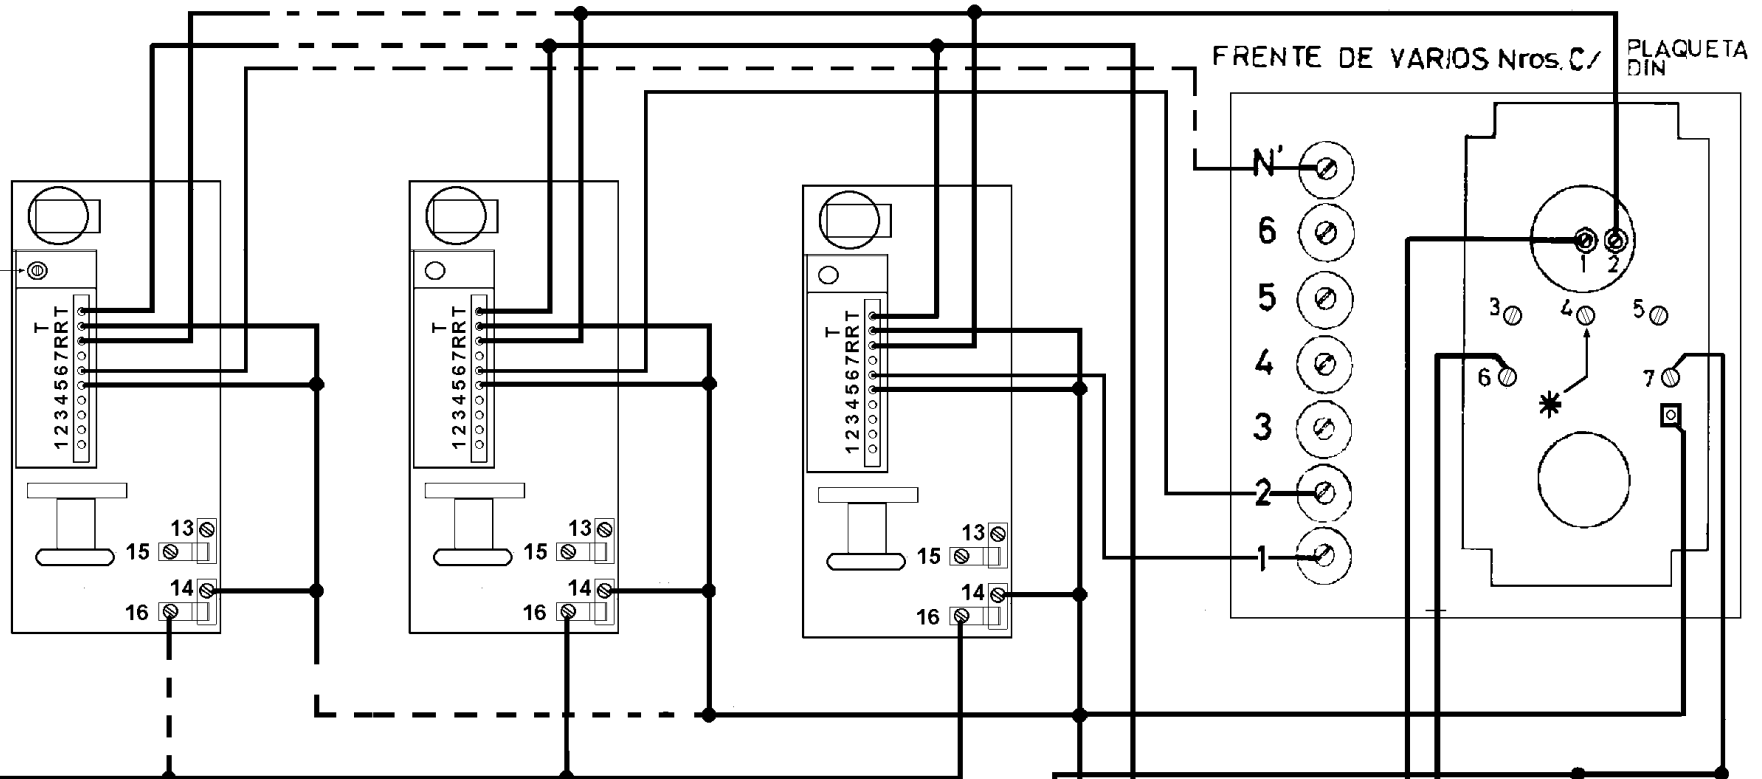

CONEXIONADO DE PORTERO ELECTRICO PARA VARIOS DEPARTAMENTOS CON TELEFONO SENUS PLAQUETA DE FRENTE DIN Y FUENTE F2DIN.

Colocar 5 conductores de 1x 0,60 mm para las conexiones en común a todos los deptos. + N' retornos correspondientes a los mismos.

\* Cuando en el frente esta el borne N° 4, éste se conectará en el N° 6 del TE indicado en la grabación, ("Portería", "Encargado", Etc.)



Toma a Tierra.

CERRADURA