


N. RETORNOS


Equipo Frente DIN de Acero Inoxiabe.  
con Fuente F12DIN y Teléfonos TS-2Z

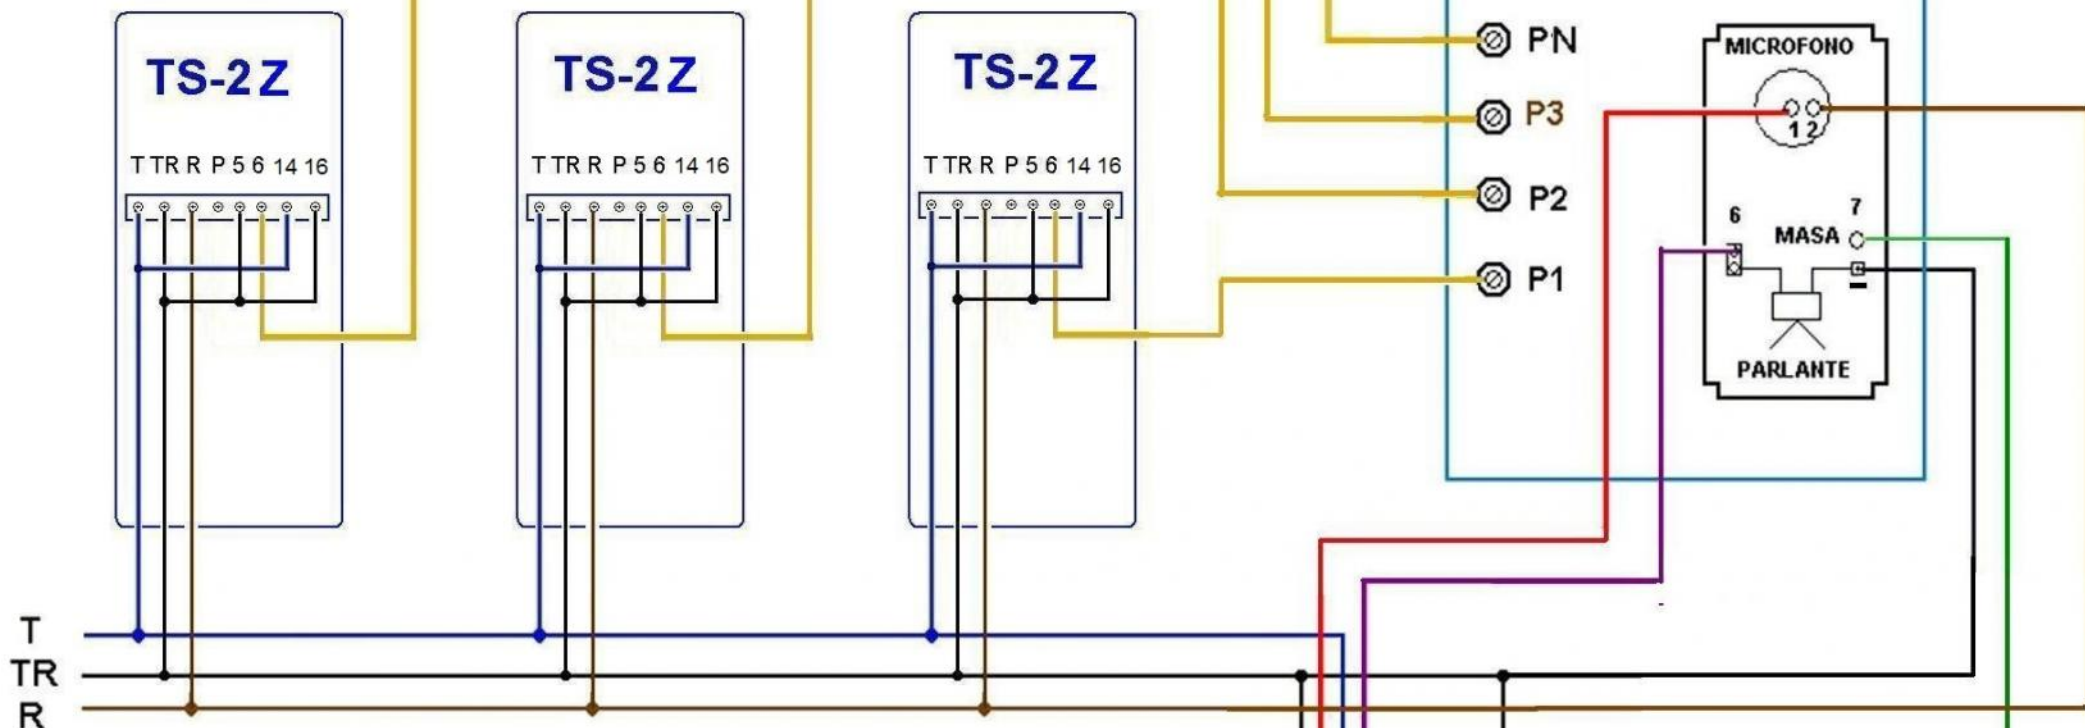

F12DIN Fuente con salida de corriente alterna  
con protecciones de sobreconsumos.  
Acciona la cerradura eléctrica al unir T con TR

**IMPORTANTE:**

Colocar arandelas en los tornillos de fijación de la base del teléfono, en el caso de que la caja de embutir se encuentre por debajo del filo de la pared, apretar los tornillos de manera adecuada evitando deformar la base del teléfono.



CONEXIONES DE LA FUENTE:

- 1) SALIDA DE ALTERNA
- 2) NEGATIVO.
- 3) POSITIVO.
- 4) MICRÓFONO DE TELÉFONOS.
- 5) SALIDA AL PARLANTE.
- 6) SALIDA A CERRADURA.

SENLS